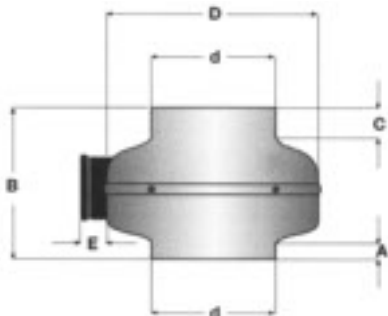




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель	A	B	C	ø D	ø d	E	Кг.
AXC 100 A	12	215	24	245	98	38	3
AXC 100 B	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 A	11	214	24	245	122	38	3
AXC 125 B	11	214	24	245	122	38	3
AXC 150 A	21	216	23	245	147	38	3
AXC 150 B	22	230	22	333	148	38	5
AXC 160 A	24	215	24	245	157	38	3
AXC 160 B	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200 A	22	230	27	333	198	38	5
AXC 200 B	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315 A	30	297	52	404	314	38	8
AXC 315 B	30	308	52	404	314	38	9
AXC 355 A	44	400	50	484	355	38	11,8
AXC 355 B	44	400	50	484	355	38	14,1

АХС

канальный вентилятор для круглых воздуховодов


Центробежный канальный вентилятор для круглых каналов. Высококачественный шарикоподшипниковый двигатель MES (Швейцария) или EBM (Германия) со встроенной защитой от перегрева.

- Корпус выполнен из гальванизированной стали, покрытой порошковой краской. Вентиляторы, на поверхности которых нанесено порошковое покрытие, хорошо защищены от коррозии.
- Рабочие лопасти вентилятора загнуты назад.
- Регулировка производительности происходит с помощью регулятора скорости.
- Быстросъемный хомут МК облегчает монтаж и демонтаж, а так же предотвращает передачу вибрации на воздуховод.
- Быстросъемные хомуты МК, комплект кронштейнов для крепления к стене и потолку, виброизоляторы, защитная решетка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	RPM, об/мин	м3/h	Pa	dB(A)	W	A	V Hz	Регуляторы скорости
AXC 100A	1990	195	350	40	70	0.30	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 100B	2530	250	380	45	70	0.30	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 125A	1700	245	310	42	70	0.34	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 125B	2400	325	340	45	70	0.30	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 150A	2470	400	310	46	70	0.30	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 150B	2450	530	420	45	80	0.40	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 160A	2395	440	330	46	70	0.30	230/50-60	RV/RVN/RVS
AXC 160B	2550	700	420	47	110	0.50	230/50-60	RV/RVS-1/RVN
AXC 200A	2450	750	350	50	80	0.40	230/50-60	RV/RVS/RVN
AXC 200B	2700	980	580	50	150	0.70	230/50-60	RV/RVS-1/RVN
AXC 250	2550	1120	570	53	170	0.78	230/50-60	RV/RVN/RVS-1
AXC 315A	2645	1400	580	54	150	0.80	230/50-60	RV/RVN/RVS-1
AXC 315B	2630	1850	700	59	300	1.30	230/50	RVN/RVS-1
AXC 355A	1330	2200	349	57	248	1.12	230/50	RVN/RVS-1
AXC 355B	2560	2350	902	77	630	2.82	230/50	RV-1

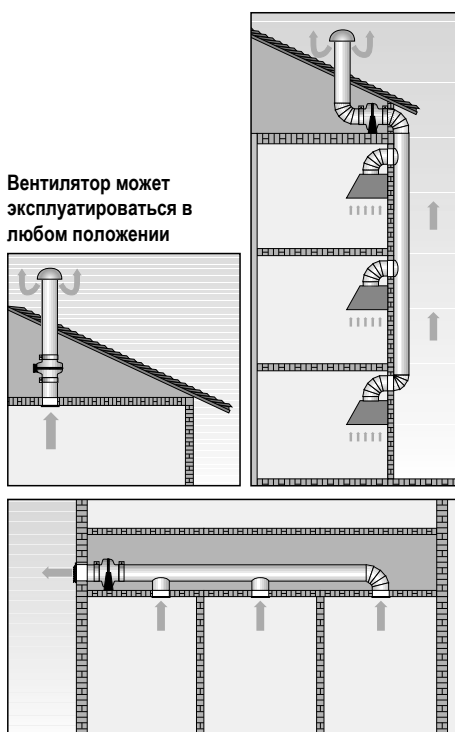ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА АХС









Вентилятор может эксплуатироваться в любом положении

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



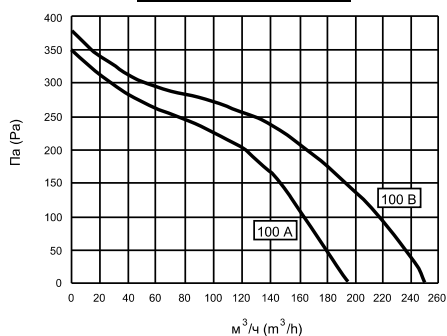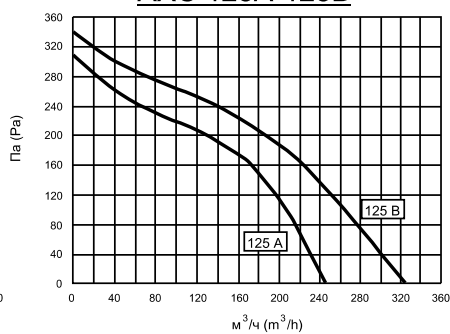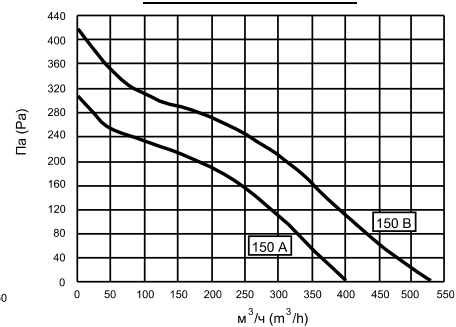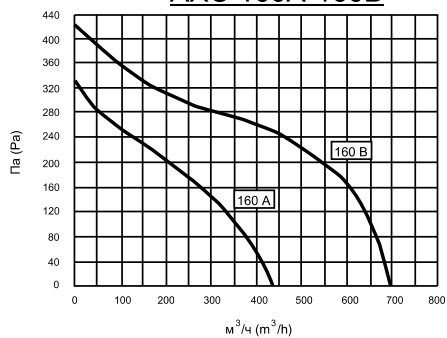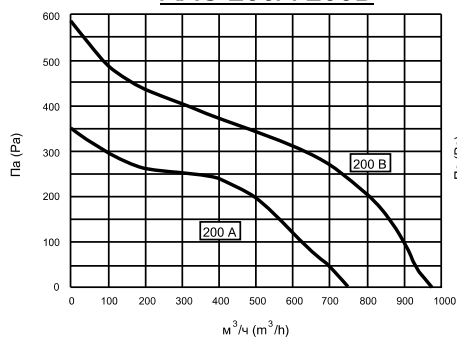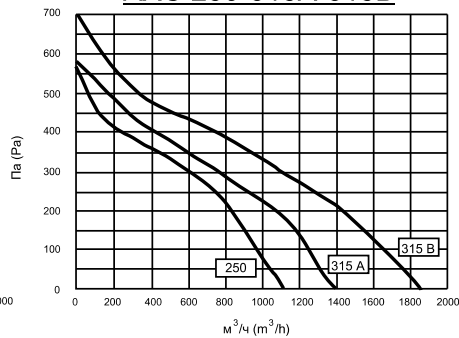ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ КРУГЛЫХ КАНАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ АХС

AXC 100A-100B

AXC 125A-125B

AXC 150A-150B

AXC 160A-160B

AXC 200A-200B

AXC 250-315A-315B

AXC 355A-355B
