

### BM-X6S-L. Описание

Кабельный ввод Extherm BM-X6S-L с уплотнением для саморегулирующегося кабеля. Предназначен для подключения нагревательного кабеля непосредственно в соединительной коробке без использования установочного силового кабеля.

### Технические данные

Присоединительная резьба	M25x1,5
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура монтажа	-40...+50 °С
Температура эксплуатации	-60...+80 °С
Материал	Полиамид



### Комплектация

Кабельный ввод	1 шт
Уплотнитель	1 шт

Подходит для кабелей марок LXTC, SXLL, HXTM, HXTLe, HXTR, HXTP.

### Информация для заказа:


Extherm BM-X6S-L

### UIC. Описание

Устройство UIC для ввода саморегулирующегося кабеля под теплоизоляцию. Предназначено для безопасного прохода саморегулирующегося кабеля сквозь кожух или обшивку теплоизоляции трубопровода или резервуара, предотвращая повреждения оболочки кабеля.

### Технические данные

Присоединительная резьба	M25x1,5
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура монтажа	-40...+50 °С
Температура эксплуатации	-60...+80 °С
Материал	Полиамид

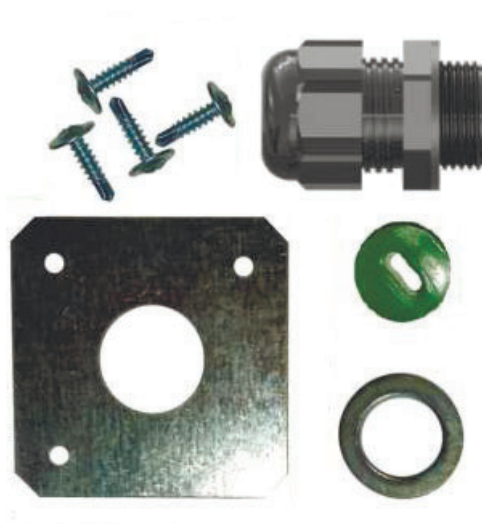

### Комплектация

Кабельный ввод	1 шт
Уплотнитель	1 шт
Контргайка	1 шт
Саморезы по металлу	4 шт
Опорная пластина	1 шт

Информация для заказа: Extherm UIC

Подходит для кабелей марок LXTC, SXLL, HXTM, HXTLe, HXTR, HXTP.

\* Состав компонентов, их цвет и физические характеристики могут изменяться производителем без уведомления потребителя. Все изменения производятся исключительно с целью повышения качества продукта, удобства его применения и эксплуатации.