






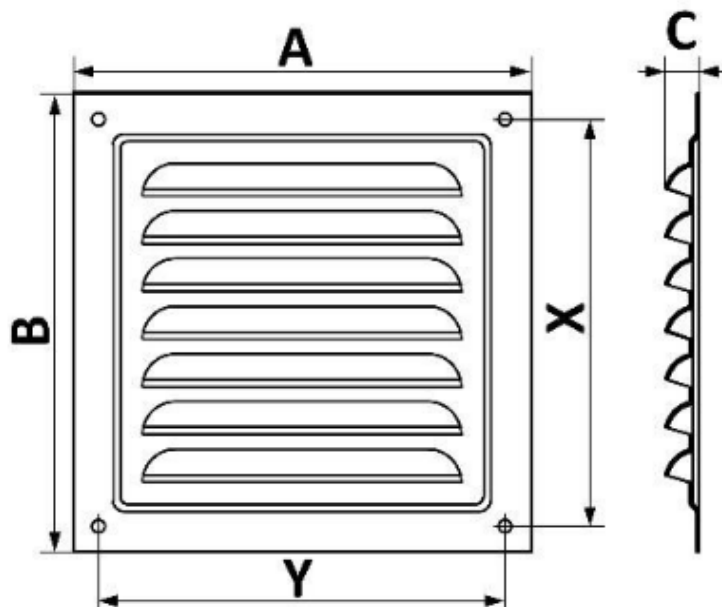



Конструктивные особенности

-  Оцинкованная сталь
-  Антимоскитная сетка
-  Монтаж с помощью саморезов
-  Монтаж с помощью клея
-  2 года гарантии
-  Наклонные жалюзи
-  Для приточно-вытяжных систем



Габаритные размеры

Модель	A	B	C	X	Y	K
1212МЭ	125	125	9	111	111	0,47
1515МЭ	150	150	8	136	136	0,47
1530МЭ	150	300	8	136	284	0,47
2020МЭ	200	200	8	186	186	0,47
2525МЭ	250	250	10	234	234	0,47
3030МЭ	300	300	13	284	284	0,47

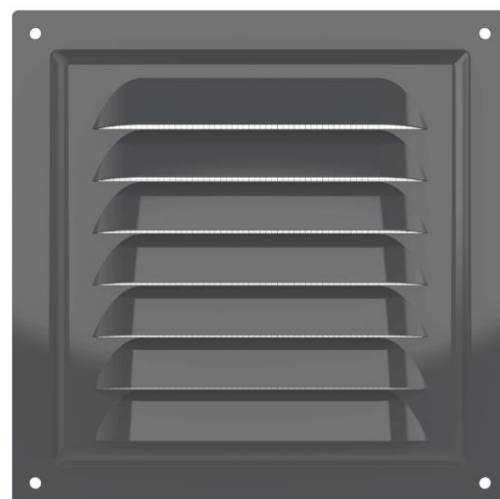

K — коэффициент живого сечения