




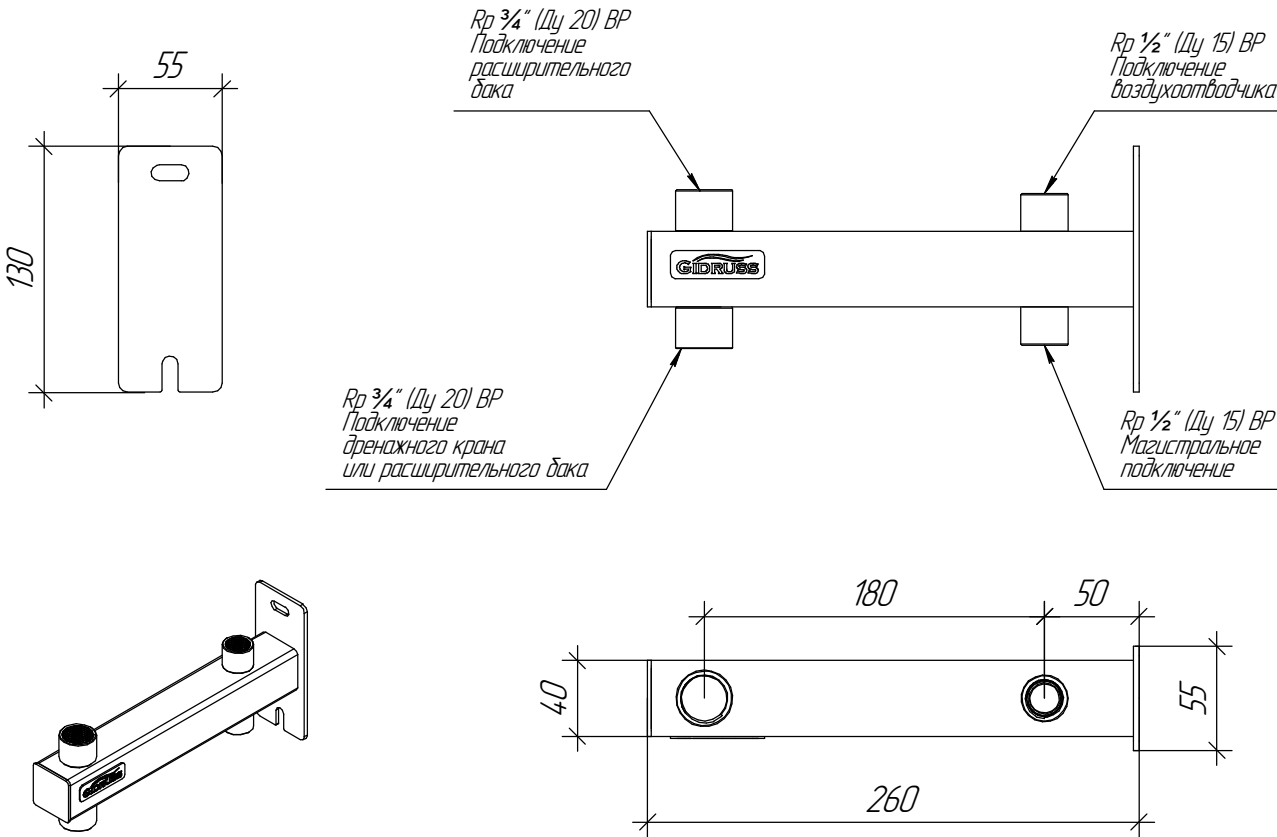

Варианты обвязки консоли

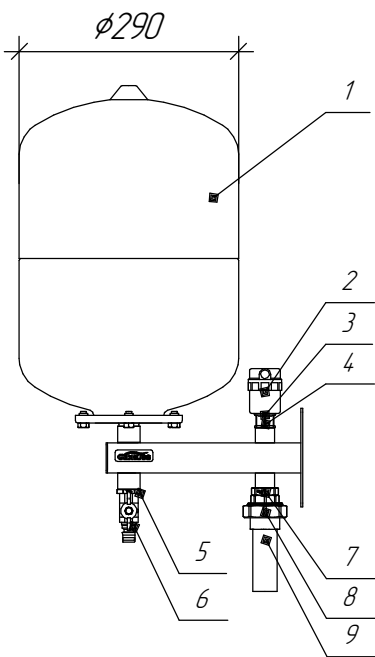

1	Расширительный бак с диаметром не более 290 мм
2	Автоматический воздухоотводчик 1/2"
3	Отсекающий клапан для воздухоотводчика 1/2"
4	Футарка 3/4" x 1/2"
5	Ниппель переходной 3/4" x 1/2"
6	Кран ВН-штуцер 1/2"
7	Ниппель переходной 1/2" x 1"
8	Фитинг PP-R разъемный с переходом на ВР 3/2 x 1"
9	Труба PP-R 3/2x5,4
10	Пробка резьбовая 1/2"

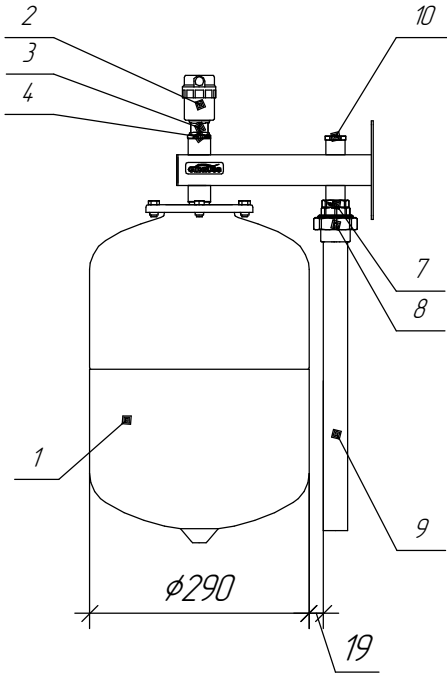

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
Наружная поверхность Зеркальная полировка
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS