

Тройник - латунный трехсторонний фитинг, равнопроходной, соединяющий три отрезка трубы, один из которых устанавливается перпендикулярно двум другим.

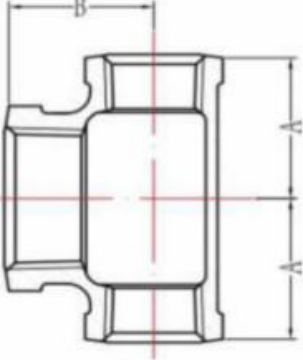
Резьба - внутренняя/внутренняя/внутренняя цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81. Фитинги рассчитаны на рабочее давление (PN) 2,5 и 4,0 МПа и температуру транспортируемых сред от -20 до +150 °С.

Технические характеристики

Материал: [латунь](#)

Тип фитинга: тройник

С уплотнителем: нет

Чертеж	Ду	Резьба	А, мм	В, мм
	20x15	3/4"x1/2"	30,0	29,0
	25x15	1"x1/2"	33,0	31,0
	25x20	1"x3/4"	35,0	34,0
	32x15	1 1/4"x1/2"	34,0	38,0
	32x20	1 1/4"x3/4"	40,0	36,0
	32x25	1 1/4"x1"	41,0	40,0
	40x15	1 1/2"x1/2"	36,0	42,0
	40x20	1 1/2"x3/4"	38,0	44,0
	40x25	1 1/2"x1"	45,0	41,0
	40x32	1 1/2"x1 1/4"	47,0	45,0
	50x15	2"x1/2"	38,0	48,0
	50x20	2"x3/4"	40,0	50,0
	50x25	2"x1"	51,0	43,0
	50x32	2"x1 1/4"	53,0	47,0
	50x40	2"x1 1/2"	54,0	51,0